CODE 3005

Elbow 45° - Curva de 45° - Codo a 45°
PE100 - S5 Gas - PN 16 20°C

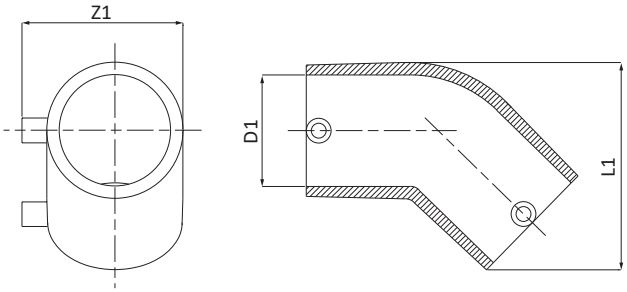

PE100 - SDR11 - S5
WATER: PFA (PN)=16 bar 20°C
GAS: MOP=10 bar; in Italy MOP=5 bar (D.M. 24/11/84, D.M. 16/4/2008 and further modification)
Contact Unidelta directly for the welding time to be used with SDR26 pipe.

PE100 - SDR11 - S5
ÁGUA: PFA (PN)=16 bar 20°C
GÁS: MOP=10 bar; em Itália MOP=5 bar (D.M. 24/11/84, D.M. 16/4/2008 e subsequentes modificações)
Para o tempo de soldadura a usar com o tubo SDR26 contactar diretamente Unidelta.

PE100 - SDR11 - S5
AGUA: PFA (PN)=16 bar 20°C
GAS: MOP=10 bar; en Italia MOP=5 bar (D.M. 24/11/84, D.M. 16/4/2008 y sucesivas modificaciones)
Para el tiempo de soldadura para utilizar con tubo SDR26, contacte directamente con Unidelta.

CODE	D1 [mm]	L1 [mm]	Z1 [mm]	W-SDR
3005032000001	32	82	64	≤ 11
3005040000001	40	103	74	≤ 17
3005050000001	50	115	86	≤ 17
3005063000001	63	120	100	≤ 17
3005075000001	75	140	120	≤ 17
3005090000001	90	160	133	≤ 17
3005110000001	110	180	154	≤ 17
3005125000001	125	195	178	≤ 17
3005140000001	140	205	180	≤ 26
3005160000001	160	220	217	≤ 26
3005180000001	180	255	240	≤ 26