CODE 60010222

COMBI COLD ISOLATO 1” 1/4 - INSULATED COMBI COLD 1” 1/4 - COMBI COLD ISOLÉ 1” 1/4
COMBI COLD AISLADO 1” 1/4 - COMBI COLD ISOLIERTER 1” 1/4 - КОЛЛЕКТОР COMBI COLD ИЗОЛИРОВАННЫЙ 1”1/4

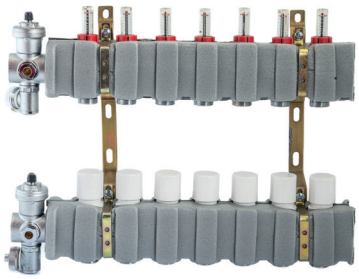

CODE	N° ANELLI - N° RINGS	PACK
6001022203001	3+3	1
6001022204001	4+4	1
6001022205001	5+5	1
6001022206001	6+6	1
6001022207001	7+7	1
6001022208001	8+8	1
6001022209001	9+9	1
6001022211001	11+11	1
6001022212001	12+12	1

Fino ad esaurimento scorte
Until exhaustion of stock

Caratteristiche tecniche
Pressione massima d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 0÷80°C.
Collettore premontato per impianti di riscaldamento e raffrescamento composto da: 1 collettore di mandata isolato completo di valvole e flussimetri; 1 collettore di ritorno completo di valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico; 2 zanche.

Technical features
Maximum working pressure: 10 bar. Temperature range: 0÷80°C.
Pre-assembled manifold for heating and cooling systems composed of: 1 insulated flow manifold complete with valves and flow meters; 1 return distribution manifold complete with shut-off valves for electrothermic control; 2 brackets.

Caractéristiques techniques
Pression de service maximale: 10 bar. Gamme de température: 0÷80°C.
Collecteur préassemblé pour les systèmes de chauffage et de refroidissement composé par: 1 collecteur départ isolé complet avec vannes et débitmètres; 1 collecteur de retour avec vannes d'arrêt pour le contrôle électrothermique; 2 supports de fixation.

Características técnicas
Presión máxima de funcionamiento: 10 bares. Campo de temperatura: 0÷80 °C.
Colector premontado para instalaciones de calefacción y enfriamiento compuesto por: 1 colector de impulsión aislado con válvulas y caudalímetros; 1 colector de retorno con válvulas de interceptación predispuestas para mando electrotérmico; 2 soportes.

Technische Merkmale
Max. Betriebsdruck: 10 bar. Temperaturbereich: 0÷80°C.
Vormontierte Sammelleitung für Heiz- und Kühlanlagen. Bestehend aus: 1 Vorlauf-Sammelleitungen inklusive Ventile und Durchflussmesser; 1 Rücklauf-Sammelleitung mit Absperrventilen, die für die elektrothermische Steuerung vorgerüstet sind; 2 Klammern.

Технические особенности
Макс. рабочее давление 10 бар. Диапазон температуры: 0÷80°C.
Предварительно собранный коллектор для систем отопления и охлаждения в состав входит: 1 предварительно изолированный коллектор подачи с клапанами и расходомеры; 1 возвратный коллектор с отсекающим клапаном, может быть установлено электротермическое управление; пара кронштейнов.