CODE 3005

Gomito a 45° - Elbow 45° - Coude à 45° - Codo a 45° - Winkel 45° - Колено 45°
PE100 - S5 Gas - PN 16 20°C





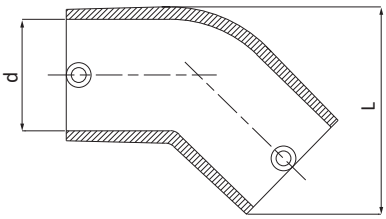

PE100 - SDR11 - S5
ACQUA: PFA (PN)=16 bar 20°C
GAS: MOP=10 bar; In Italia MOP=5 bar (D.M. 24/11/84, D.M. 16/4/2008 e successive modifiche)
Per il tempo di saldatura da utilizzare con tubo SDR26 contattare direttamente Unidelta.

PE100 - SDR11 - S5
WATER: PFA (PN)=16 bar 20°C
GAS: MOP=10 bar; in Italy MOP=5 bar (D.M. 24/11/84, D.M. 16/4/2008 and further modification)
Contact Unidelta directly for the welding time to be used with SDR26 pipe.

CODE	DIM dxd [mm]	L [mm]	Z [mm]	W-SDR	PACK
3005032000001	32x32	82	64	≤ 11	20
3005040000001	40x40	103	74	≤ 17	12
3005050000001	50x50	115	86	≤ 17	9
3005063000001	63x63	120	100	≤ 17	10
3005075000001	75x75	140	120	≤ 17	10
3005090000001	90x90	160	133	≤ 17	5
3005110000001	110x110	180	154	≤ 17	3
3005125000001	125x125	195	178	≤ 17	2
3005140000001	140x140	205	180	≤ 26	3
3005160000001	160x160	220	217	≤ 26	2
3005180000001	180x180	255	240	≤ 26	1